

Absolute[®]

**Liberdade
total
para sua
imaginação.**

Stone (cor 9234926)

Recomendado para os segmentos:

HOTELARIA

Corporativo

Saúde

Comercial

Educação



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Absolute®

SEUS PROJETOS CADA VEZ MAIS CRIATIVOS.

A criatividade é o começo de tudo e a Tarkett quer estimular a sua ao máximo com o Absolute®, o piso vinílico que é a solução mais prática e versátil do mercado.

Com cores e padrões que seguem as tendências internacionais, tem tudo para dar total liberdade de criação e execução para qualquer projeto.

Para acompanhar a sua imaginação, o Absolute® possui cinco coleções de cores e estampas diferentes: MADERO - simulação da madeira oferecendo aconchego e conforto; ELEMENTS - cores intensas e vibrantes que combinam com as outras coleções; TOTALSAFE - possui grãos de carbeto de silício que causam efeito antiderrapante e redução da proliferação de bactérias; TISSÉ - estampa diferenciada, com cores modernas que proporcionarão elegância e beleza a seus projetos; e STONE - estampas de pedras que deixarão os ambientes ainda mais modernos.



Absolute® conta com PUR TOP* (Poliuretano Reforçado), que facilita a limpeza e proporciona mais resistência a manchas. O resultado é um piso muito mais bonito e com baixo custo de manutenção.

*Totalsafe não possui PUR.

GARANTIA




Ao escolher o Absolute®, você tem a garantia Tarkett de 10 anos.**

** Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.


Totalsafe



 9250873

CS 9380873 A 802

Elements

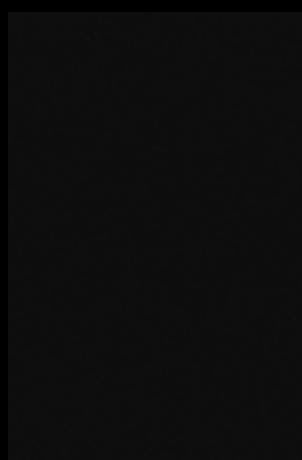


 9245830

CS 9380873 A 802

Tissé



 9233907

CS 9414012 A 917

Elements



2mm 9245925
 3mm 9240925

CS 9380925 A 107

Stone



9234927

Tissé



9233905

CS 9414014 A 908

Tissé



2mm 9233909
 3mm 9240909

CS 9380901 A 107

Tissé



2mm 9233782
 3mm 9240782

Totalsafe



9250930

CS 9380930 A 917

Stone



9234926

CS 9414014 A 908

Totalsafe



9250995


CS 9380782 A 782

CS 9380910 A 913

CS 9380995 A 995


Stone




 9234692

CS 9380692 (▲)

Elements

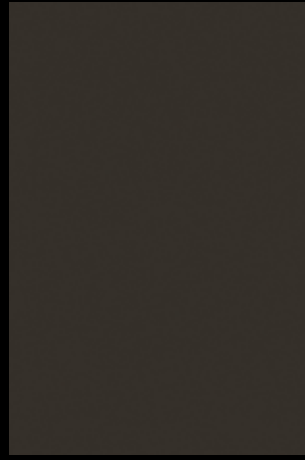


 9245664

CS 9415900 (▲)

Tissé




 9233604

CS 9380604 A 604

Elements




 9245425

CS 9380425 (▲)

Tissé




 9233422

CS 9380422 A (▲)

Tissé




 9233420

CS 9414010 A 414

Elements




 9245770

CS 9380710 (▲)

Tissé





 9233780

CS 9380780 A 761

Elements



 2mm 9245715

 3mm 9240715

CS 9380715 A 761

Madero



9247672

CS 9380672 A 699

Madero



9247673

CS 9380673 A 668

Madero



9247649

CS 9380649 A 615

Tissé



2mm 9233687

3mm 9240687

CS 9380687 A 687

Stone



9234601

CS 9380651 (▲)

Elements



2mm 9245663

3mm 9240663

CS 9380663 A 663

Stone



9234691

CS 9380691 (▲)

Tissé



9233606

CS 9380606 A 606

Tissé



9233605

CS 9415899 A 605

Elements



9245290

CS 9380290 A 506

Tissé



9233256

CS 9415831 A 506

Tissé



9233254

CS 9380290 (▲)

Elements



9245550

CS 9880550 (▲)

Tissé



9233560

CS 9380580 (▲)

Tissé



9233258

CS 9415286 (▲)

Madero



9247684

CS 9380684 A 615

Madero



9247674

CS 9380674 A 615

Madero



9247657

CS 9380657 A 615

A: referente à cor de acessórios.

CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

MADERO



STONE





TISSÉ



ELEMENTS



TOTALSAFE

24,2%

Natural

















100%

2,5%

Reciclável

Conteúdo Reciclado

LÍDER
MUNDIAL
EM PISOS
VINÍLICOSMAIS DE
130
ANOS

		ACOUSTIC	TISSÉ, STONE, ELEMENTS E MADERO	TOTALSAFE
 Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23	23
		34	34	34
		43	43	43
	ESPESSURA (mm) EN 428 ISO 24346	3,0	2,0	2,0
	CAPA DE USO EN 429 (mm)	0,70	0,70	0,70
	DIMENSÕES (manta) (m) EN 426 ISO 24341	2 x 20	2 x 20	2 x 20
	DIMENSÕES (rolo) (m²) EN 427 ISO 24342	40	40	40
	PESO MÉDIO (kg/ m²) EN 430 ISO 23997	2,5	2,6	2,6
	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	Sim	Sim	Não
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 660-2	CLASSE T	CLASSE T	CLASSE T
	IDENTAÇÃO RESIDUAL EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
	ESTABILIDADE DIMENSIONAL EN 434	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO EN ISO 717/2 (dB)	13dB	3dB	3dB
	ENERGIA RADIANTE (NBR 8660)	Classe III A	Classe III A	Classe III A
	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA (ASTM E662)	< 450	< 450	< 450
	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS (ISO 11925-2)	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s

9255030000 - Tiragem: 4.000 - Março/2014

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacaré/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122



www.tarkett.com.br