



Eclipse
Premium®

Dinamismo
para seus
projetos.

Recomendado para os segmentos:

SAÚDE

Corporativo

Hotelaria

Comercial

Educação



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Eclipse Premium®

Eclipse Premium® é o piso ideal para projetos dinâmicos e criativos. Disponível em uma variada gama de 29 cores em duas coleções, Classic e Spirit, proporciona estilo e liberdade para as suas paginações. É fácil de instalar e possui tratamento superficial de PUR Reforçado, o que facilita a limpeza e elimina a necessidade de enceramento em áreas de baixo tráfego, reduzindo custos e tempo de conservação. Assim como todos os pisos homogêneos da Tarkett, Eclipse Premium® não possui ftalatos em sua composição e a emissão de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma europeia. Indicado para ambientes como clínicas, hospitais, laboratórios, escritórios, universidades e outros.



SPIRIT

21020989
CS 1290212




CLASSIC

A 802

A 917


21020012 **CONSULTE ESTOQUE**
CS 1290192

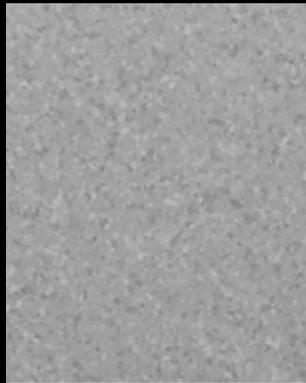

SPIRIT

A 908

21020965
CS 1290168

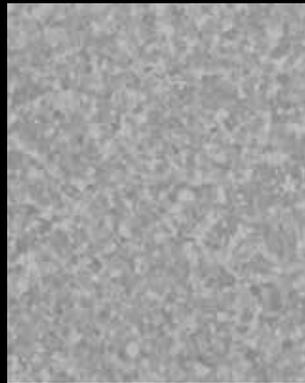

CLASSIC

A 913

21020035
CS 1290191



CLASSIC

A 112

21020038
CS 1290262



SPIRIT

A 112

21020963
CS 1290214



SPIRIT

A 903

21020964
CS 1290167



CLASSIC

A 903

21020026
CS 1290190

SPIRIT



A 711

21020980
CS 1290178

SPIRIT



A 711

21020979
CS 1290205

SPIRIT



A 995

21020985
CS 1290183


CLASSIC



A 764

21020731
CS 1290198


CLASSIC

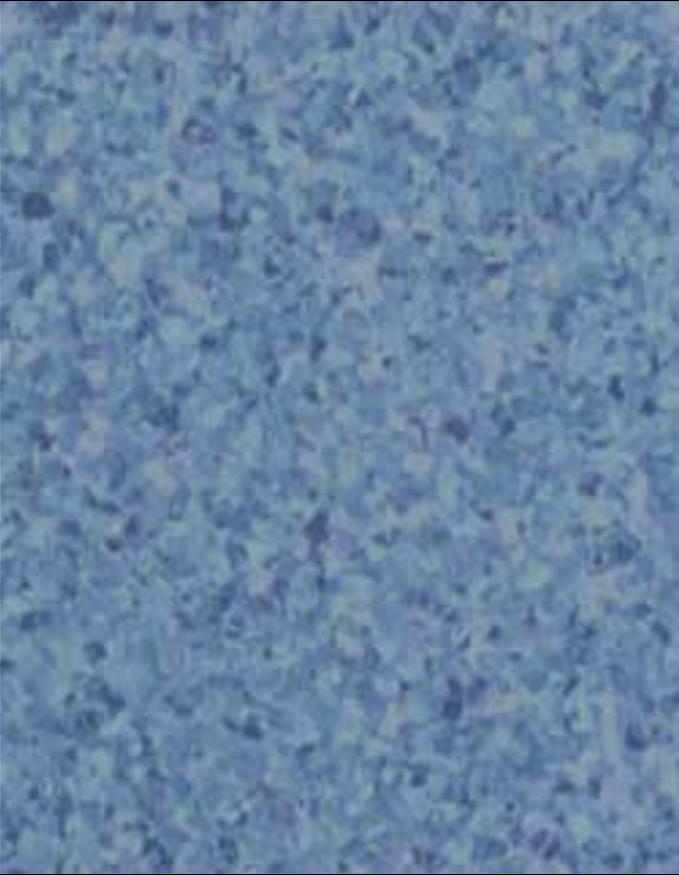

A 764

21020016
CS 1290273


CLASSIC

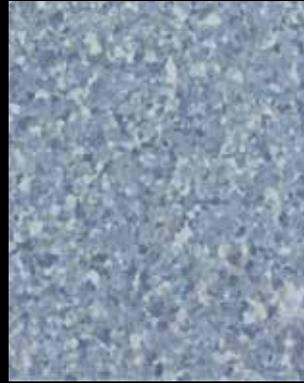

A 764

21020067
CS 1290272


CLASSIC

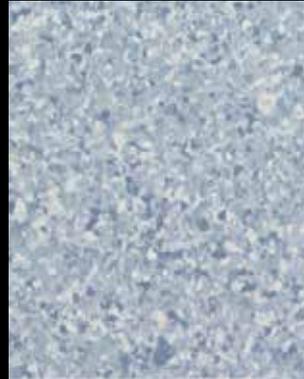

A 718

21020056
CS 1290267

CLASSIC

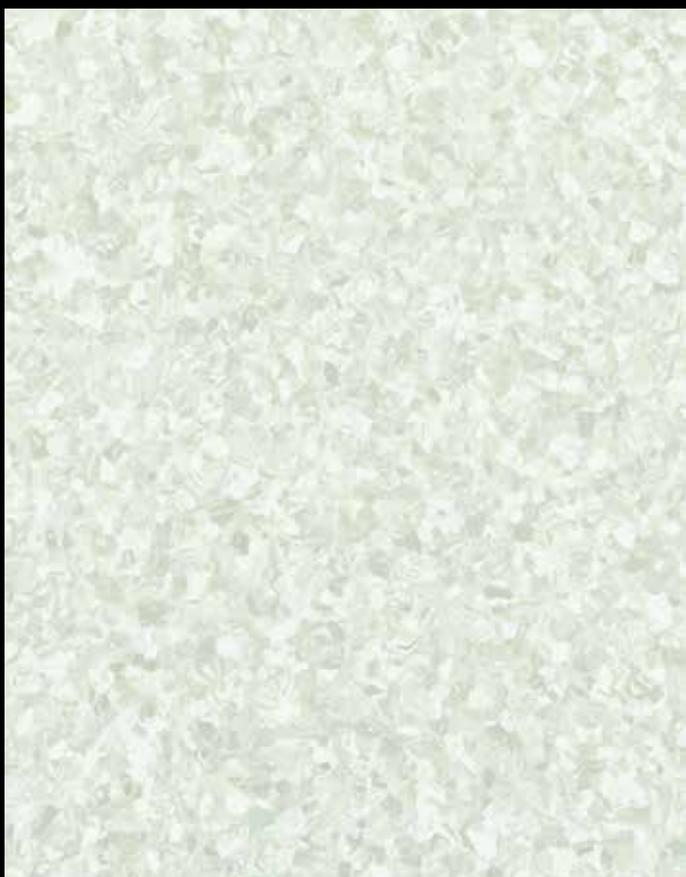

21020649
CS 1290196

A 419

CLASSIC



21020010
CS 1290265

A 414

SPIRIT



21020983
CS 1290181

A 913

CONSULTE ESTOQUE

SPIRIT



21020976
CS 1290177

A 414

SPIRIT



21020981
CS 1290179

A 107

SPIRIT



21020982
CS 1290180

A 107

SPIRIT



21020973
CS 1290174

A 691

CLASSIC


SPIRIT



21020969
CS 1290172

A 112

CLASSIC

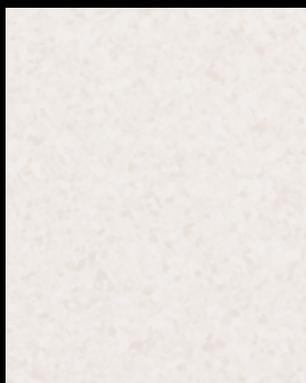

21020645
CS 1290193

A 691



21020037
CS 1290195

A 622

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios seleccione a cor de sua preferência.

A: referente à cor de acessórios.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

SPIRIT



21020729
CS 1290217

CLASSIC



21020004
CS 1290270

A 244

CLASSIC



21020036
CS 1290264

A 691

SPIRIT



21020732
CS 1290166

A 210

Cordão de Solda Multicolor

O Cordão de Solda Multicolor, exclusividade da Tarkett, possui o mesmo padrão do piso e, por isso, fica imperceptível na instalação. Utilize o Cordão de Solda Multicolor com o Eclipse Premium® para obter um visual único.

Compare o acabamento dos Cordões de Solda Multicolor e Liso ao lado.

INSTALAÇÃO/ SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5%.

O CONTRAPISO PODE SER

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS NÃO PERMITIDOS:

- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
 - qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base;
 - pedras e cerâmicas irregulares com juntas maiores que 3mm devem ser removidas total ou parcialmente e deve ser preparada uma nova base.
- Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1 (cimento e areia respectivamente), com, no mínimo, 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica.

Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico para mais informações.

CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem ser climatizadas no local da aplicação durante 24 horas.

ADESIVO



Para a garantia do Eclipse Premium®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.

GARANTIA



Ao escolher Eclipse Premium®, você tem a garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;

-o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;

-não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;

-a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;

-recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL:

-para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;

-remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;

-aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;

-enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;

-o uso de cera no Eclipse Premium® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA/PERIÓDICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;

- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;

- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;

- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

-procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;


-remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;

-aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;

-enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso;

-reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

	CLASSIFICAÇÃO DE USO ISO 10874 EN 685		23
			34
			43
	ESPESSURA (mm)	EN 428 ISO 24346	2,0
	DIMENSÃO (m)	EN 426 ISO 24341	2X23
	EMBALAGEM (m ²)	EN 426 ISO 24341	46m ²
	PESO MÉDIO (kg/ m ²)	EN 430 ISO 23997	3,0
	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe P
	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0.03 mm
	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	EN 434 ISO 23999	≤ 0.40 %
	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ISO 717-2	4dB
	CARGA ESTÁTICA	EN 1815	< 2kV
	ENERGIA RADIANTE	NBR 8660	Classe II A
	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	ASTM E662	(Dm) < 450
	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS	ISO 11925-2	< 150mm em 15s
	PROTEÇÃO SUPERFICIAL		Sim
	EMISSÃO DE COVS	AGBB/DIBT	< 10 µg/m ³ (depois de 28 dias)



62%
Natural

100%
25,5%
Reciclável
Conteúdo Reciclado

2102002000 - Tiragem: 2.000 - Março/2014

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122



www.tarkett.com.br